

Toepassingen buiten: Zonneschermen, zonwering voor veranda's, verticale zonwering, uitvalschermen, zonwering voor pergola's en velums, schaduwdoeken



■ **Een ademend doek**

Door de micro-ventilatie van Soltis Lounge 96 kan de lucht circuleren. De warmte wordt op natuurlijke wijze verdreven en voorkomt zo het broeikaseffect

■ **Een gevoel van vrijheid**

Door de opengewerkte textuur van Soltis Lounge 96 profiteert u volledig van het natuurlijke licht, tot in huis, zonder te worden verblind. Met deze textuur behoudt u het zicht naar buiten, zelfs als de zonwering is neergelaten

■ **Moderniteit en duurzame vormgeving**

- Een uniek design dat zich onderscheidt van andere, met tijdloze kleuren of trends om een moderne stijl op het terras aan te brengen.
- Soltis Lounge 96 zorgt voor de tijdloze vormgeving van bouwwerken dankzij:
 - een strenge selectie van kwaliteitspigmenten zodat de kleuren goed bestand zijn tegen uv-stralen
 - het gladde oppervlakte dat bestand is tegen vuil en schimmel en dat eenvoudig gereinigd kan worden.



Het ideale doek om aangename buitenruimtes te creëren

Modern, fris en met een natuurlijke lichtinval



	■ Technische eigenschappen	Normen
Openingscoëfficiënt	4%	
Gewicht	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Dikte	0.45 mm	
Baanbreedte	120 cm — 267 cm	

	■ Rollengte	
Standaardformaat rol	40 ml	

	■ Fysische eigenschappen	
Scheurweerstand (ketting/inslag)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Inscheurweerstand (ketting/inslag)	30/25 daN	DIN 53.363

	■ Brandveiligheid	
Classificatie	M2	NFP 92-507

	■ Systemen voor het beheer	
van de kwaliteit		ISO 9001


■ **Certificeringen, keurmerken, garanties, recycleerbaarheid**




■ **Hulpmiddelen en diensten**

- Geïndividualiseerde service, waardoor de thermische prestaties van uw projecten en van bijbehorende Soltis zonwering kan worden gesimuleerd: neem contact op met uw Serge Ferrari-onderhandelingspartner
- Hulpmiddel voor het berekenen van de energiebesparingen die door middel van Soltis zonwering kunnen worden verkregen: www.textinergie.org
- Archief met documenten en foto's: www.sergeferrari.com


De data van bovenvermelde specificaties zijn gemiddelde waarden, nauwkeurig met een tolerantie van +/- 5%. De koper van onze producten is, met betrekking tot de eventuele rechten van derden, verantwoordelijk voor de toepassing en de verwerking ervan. De koper van onze producten is tevens verantwoordelijk voor het gebruik en de installatie overeenkomstig de normen, de regels van vakkundigheid en de veiligheidsvoorschriften van het land van bestemming. Voor de bindende garantie, gelieve onze garantie te raadplegen. De in dit document vermelde waarden zijn het resultaat van testen uitgevoerd volgens de gebruikelijke onderzoeksprocedures. Deze informatie dient als richtlijn opdat de klanten onze producten op optimale wijze kunnen gebruiken. Onze producten zijn onderhevig aan veranderingen naar gelang de technische vooruitgang en wij behouden ons het recht voor de kenmerken ervan op elk gewenst moment te wijzigen. De koper van onze producten dient de geldigheid van de hierboven weergegeven informatie te controleren.

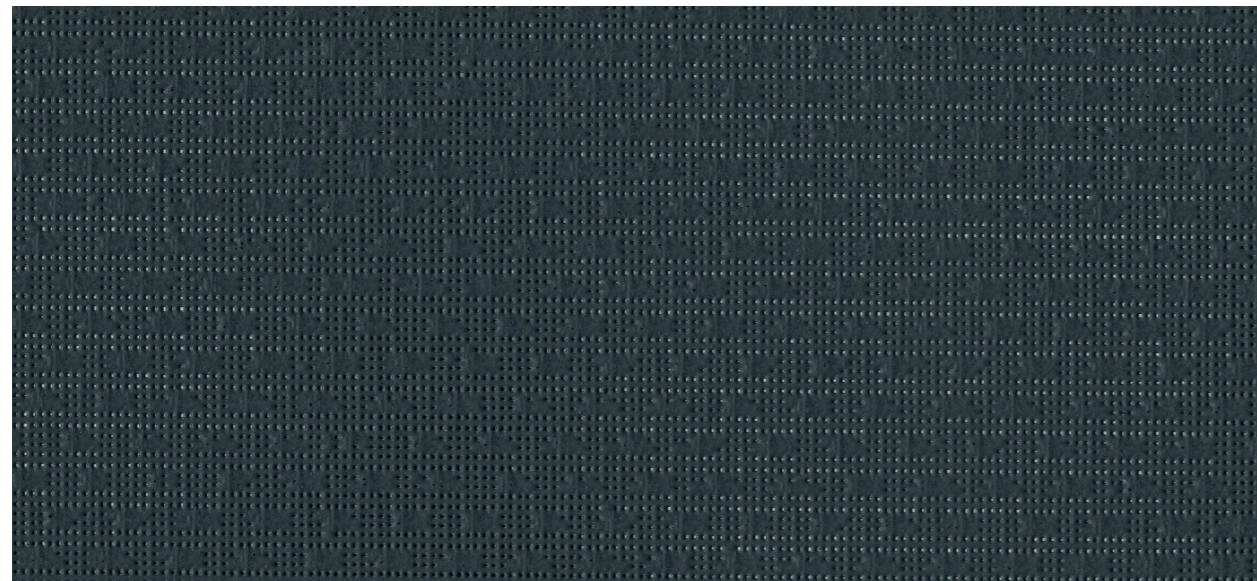


Antraciet 120 cm — 267 cm 96-2047*

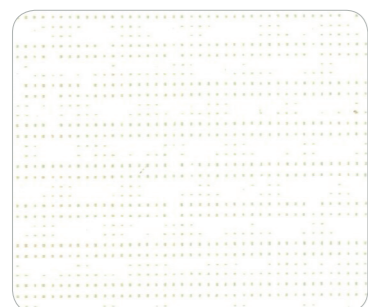


Wit 120 cm — 267 cm 96-8102*

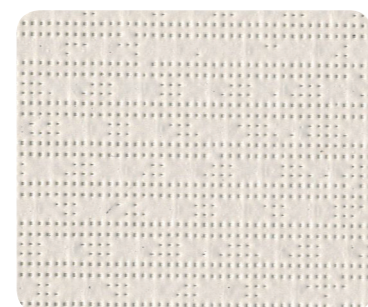


Karité 120 cm — 267 cm 96-50843

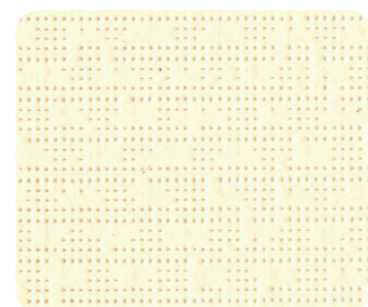


Gebroken wit 120 cm — 267 cm 96-1103*

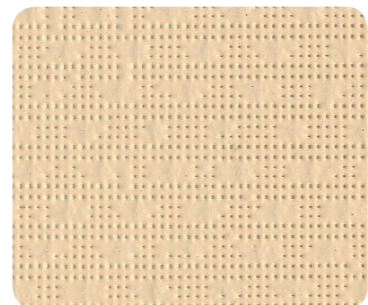

Zand 120 cm — 267 cm 96-8861*

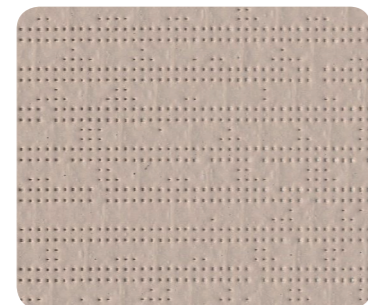


Zandbeige 120 cm — 267 cm 96-2135

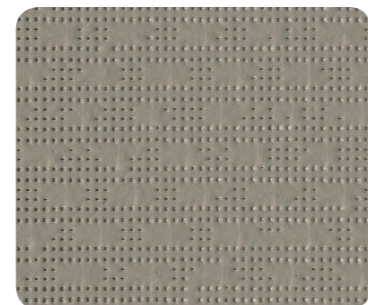


Taupe 120 cm — 267 cm 96-50850




Wolkkleur 120 cm — 267 cm 96-50272

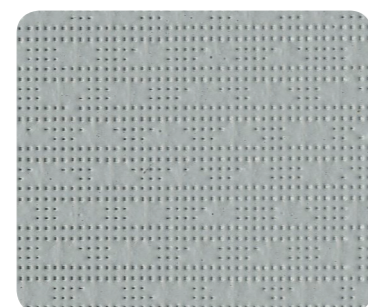


Steenkleur 120 cm — 267 cm 96-2171*

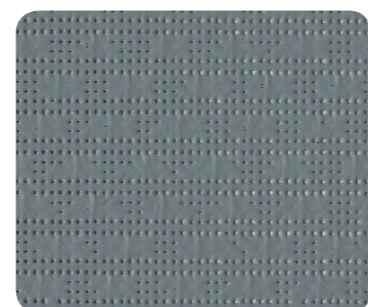


Platina 120 cm — 267 cm 96-50844

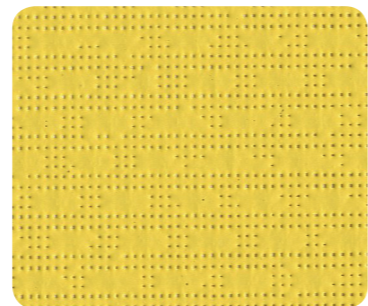


Kobalt geel 120 cm — 267 cm 96-50845

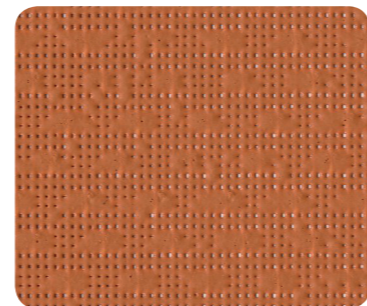


Karamel 120 cm — 267 cm 96-50261

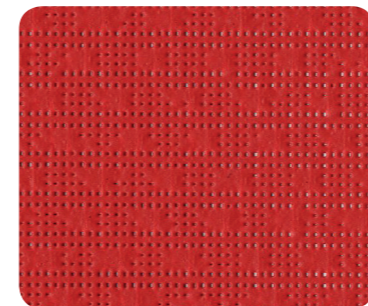


Rood 120 cm — 267 cm 96-8255

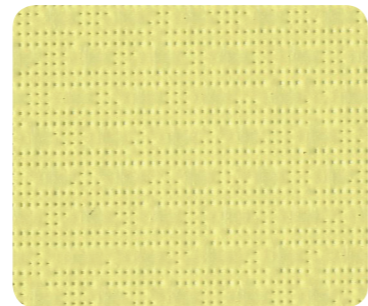


Citroen 120 cm — 267 cm 96-50846

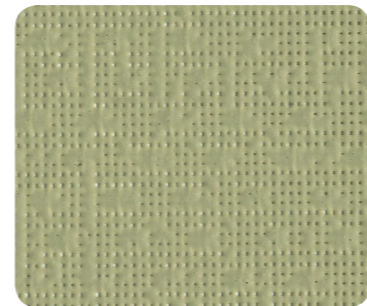


Linde 120 cm — 267 cm 96-50848

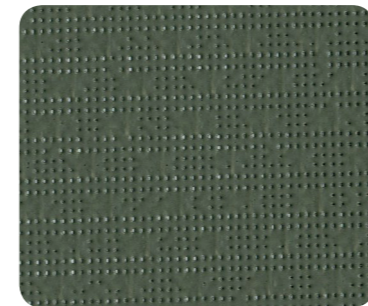


Jungle 120 cm — 267 cm 96-50849

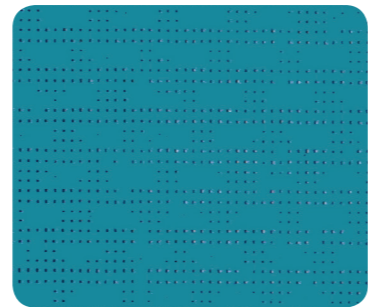


Acapulco 120 cm — 267 cm 96-50847

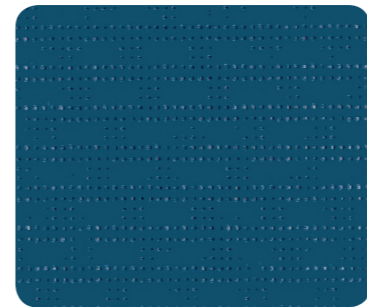


Atlantis 120 cm — 267 cm 96-50851

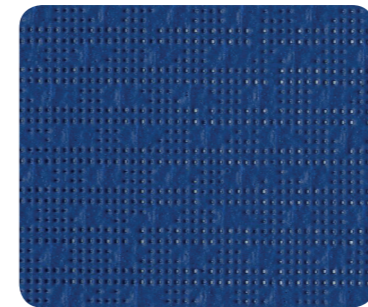

Nachtblauw 120 cm — 267 cm 96-2161

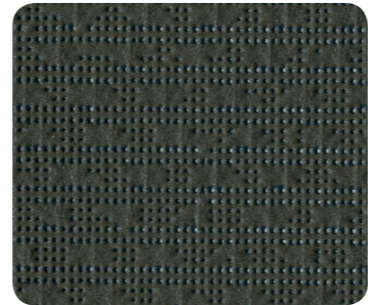

Brons 120 cm — 267 cm 96-2043

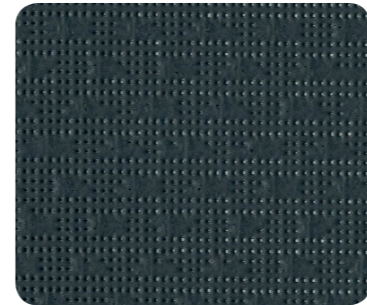

Antraciet 120 cm — 267 cm 96-2047*



Zwart 120 cm — 267 cm 96-8450

* Kleuren beschikbaar in de waterdichte versie Soltis Proof W96

Soltis Lounge 96 en Soltis Proof W96: een complete oplossing

Soltis Proof W96 is de waterdichte versie van Soltis Lounge 96 voor projecten die beschermd moeten worden tegen weersomstandigheden.




W96-8102



W96-1103



W96-8861




W96-2171



W96-2047

Exclusieve Précontraint® technologie

De wereldwijd gepatenteerde Précontraint Serge Ferrari® technologie bestaat erin het composiettextiel tijdens de hele productiecyclus onder spanning te houden. Dit geeft de Serge Ferrari doeken uitzonderlijke eigenschappen die de standaard marktnormen ruimschoots overschrijden wanneer we kijken naar dimensionele stabiliteit, mechanische resistentie, dikte van het materiaal en egaliteit van het doek.

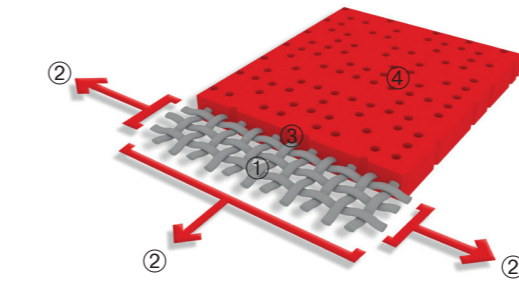

Weefsel van hoogwaardig polyester garens	①	Hoge rek- en scheurweerstand
Weefsel wordt opgespannen tijdens coating-proces	②	Geen vervorming tijdens het installeren en het gebruik
Dikkere coating op de bovenkant van de draden en vuilverende oppervlaktebehandeling	③	Hoge mechanische weerstand en duurzaamheid
Extreme vlakheid en dun	④	Glad en dun oppervlak: gemakkelijk te onderhouden en op te rollen

Zonne-energie en lichteigenschappen (op basis van EN 14501)

		TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n
96-8102	Wit	21	70	9	19	5
96-50843	Karité	15	57	28	12	5
96-1103	Gebroken wit	21	64	15	18	4
96-8861	Zand	17	60	23	11	4
96-2135	Zandbeige	16	55	29	7	3
96-50272	Wolkkleur	12	53	35	9	4
96-2171	Steenkleur	11	49	40	5	5
96-50850	Taupe	8	30	62	6	5
96-2043	Brons	5	11	84	5	5
96-50849	Jungle	6	14	80	5	5
96-8255	Rood	17	37	46	5	4
96-50261	Karamel	10	30	60	6	5
96-50845	Kobalt geel	12	47	41	8	4
96-50846	Citroen	16	51	33	15	3
96-50848	Linde	12	37	51	10	5
96-50847	Acapulco	11	33	56	5	5
96-50851	Atlantis	14	29	57	5	5
96-2161	Nachtblauw	13	30	57	4	4
96-50844	Platina	7	24	69	5	4
96-2047	Antraciet	5	8	87	4	4
96-8450	Zwart	4	7	89	4	3

TS: Zon-transmissie in %
RS: Zon-reflectie in %
AS: Zon-absorptie in %

TS + RS + AS = 100% van de invallende energie
TV n-h: Zichtbare lichttransmissie normaal-hemisferisch in %
TV n-n: Zichtbare lichttransmissie normaal-normaal in %